


Die K Serie wurde entwickelt, für den Einsatz als Direktstrahler in Installationen für kleine und mittlere Anwendungen. Der SK 210 ist ein sehr kompakter Band Pass Subwoofer aus hochwertigem Birkenmultiplex mit einer Oberfläche aus schwarzem Strukturlack. Die Vorderseite ist durch ein lackiertes Lautsprechergitter gesichert. Der SK 210 activ besitzt eine Frequenzweiche, so dass Topteile wie zum Beispiel die K6 direkt am den Satelliten-Ausgang des SK 210 activ angeschlossen werden können. Der SK 210 activ bietet somit eine Lösung für kleine, überschaubare und kostengünstige Installationen.

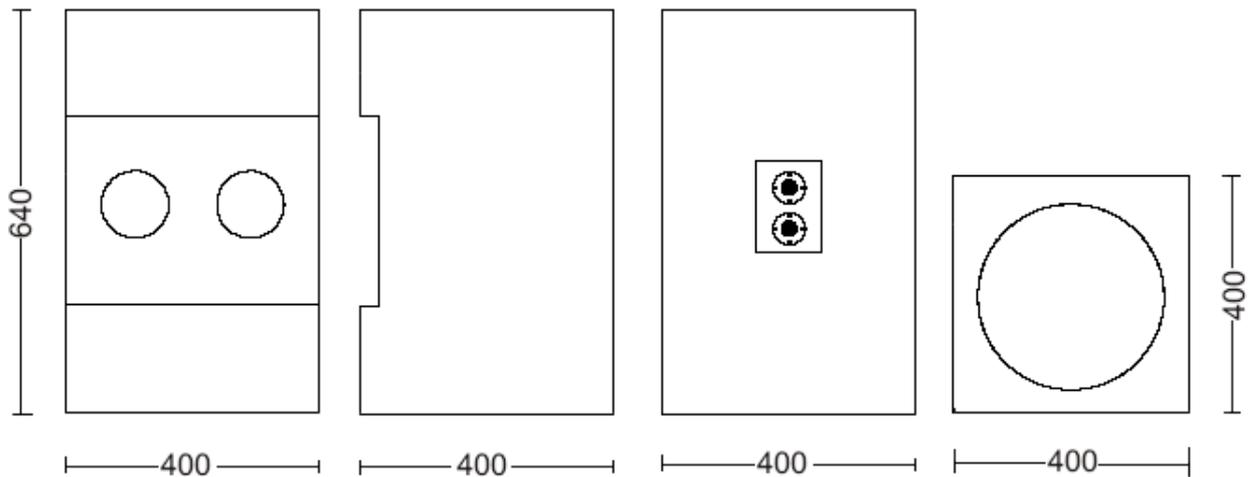

Konstruktion:

Bestückung:

Eingang:

Ausgänge:

Frequenzgang:

Leistung:

Impedanz:

Empfindlichkeit (1W / 1m):

Schalldruck Peak:

Abstrahlung:

Maße + Gewicht:

Leistungsaufnahme:

Bandpaß

2 x 10" Konuslautprecherchassis

NF +4 dBu, 10 kOhm, elektronisch symmetrisch

NF XLR 3, PCG XLR 5, Speakon NL4, Powercon

55 – 150 Hz +/- 3 dB

400 W

2 x 8 Ohm

96 dB

122 dB

frontal

64 x 40 x 40 cm (H x B x T), 36 Kg

450 W @ 230V Powercon

